



ООО «КОНФЕДЕРАЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»

ТУРЕЛЬ

ПОД ПУЛЕМЕТ КПВТ 14,5 ММ

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование

Турель под пулемет КПВТ 14,5 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Таблица 1. Технические характеристики изделия

Габариты (ширина × глубина × высота), м	1,97 × 1,02 × 1,69
Масса, кг	186
Движение по горизонтали / вертикали, град.	360 / 100



ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ


Изделие предназначено для установки и стрельбы крупнокалиберного пулемета:

КПВТ КАЛИБРА 14,5 ММ

Установка изделия на палубу корабля или иные жесткие поверхности: металл, бетон, кузов автотранспорта и т. п. Вращение по горизонтали - 360°, угол возвышения от горизонта - 50°. Изделие оснащено механическим способом стрельбы.

ОСНОВНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ


Рисунок 1.
Основные габаритные размеры

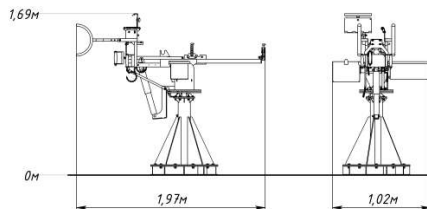



ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1. Стойка;
2. Поворотный узел;
3. Короб для Б/К;
4. Демпфер;
5. Упор-фиксатор;
6. Рукоять;
7. Механизм взвода;
8. Проушины фиксации пулемета с пальцем;
9. Спусковой механизм;
10. Планка спуска;
11. Крепежная планка;
12. Короб для пустых лент;
13. Хомут ствольной коробки;
14. Болт зажима хомута;
15. Болт фиксации хомута к раме;
16. Хомут кожуха ствола;
17. Рама под пулемет;
18. Фланец крепления;
19. Рамка под планшет;
20. Плечевые упоры;
21. Кронштейн с планкой Пикатинни с регулировкой по вертикали и горизонтали.



Изделие покрыто защитным слоем порошковой краски. Толщина покрытия - 80-110 микрон. Цвет покрытия - шаровый (RAL 7004).

Рисунок 2. Схема изделия



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

6

6.1. Установка изделия на палубу корабля:

6.1.1. Закрепить фланец крепления (поз. 18) к палубе при помощи сварки.

6.1.2. Установить на фланец крепления (поз. 18) стойку (поз. 1) и зафиксировать стойку болтами М12×40 (10 шт.).

6.1.3. Установить поворотный узел (поз. 2) на стойку (поз. 1), зафиксировать поворотный узел болтами М10×30 (6 шт.).

6.1.4. Периодически производить смазку механизма спуска, неокрашенных элементов и узлов станка.

6.1.5. Периодически осматривать болтовые соединения и производить их протяжку.

6.2. Установить пулемет в проушины фиксации (поз. 8), хомут ствольной коробки (поз. 13) и хомут кожуха ствола (поз. 16).

6.3. Установить планку взвода пулемета в ухо механизма взвода затвора (поз. 7).

6.4. В проушины фиксации вставить фиксирующий палец (поз. 8).

6.5. Затянуть хомут ствольной коробки (поз. 13) болтом зажима хомута (поз. 14) и болтами фиксации хомута к раме (поз. 15).

6.6. Затянуть хомут кожуха ствола (поз. 16).

6.7. Установить крепежную планку (поз. 11) на спусковой рычаг пулемета и зафиксировать ее болтами М6×30 с гайками М6.



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

6

6.8. Планку спуска (поз. 10) прикрутить к крепежной планке (поз. 11) болтами М6×30.

6.9. Закрепить гашетку (поз. 9) на планке спуска (поз. 10) болтами М8×30, предварительно выровняв ее между рукоятками.

6.10. Провести холостую пробный взвод пулемета. Механизм взвода (поз. 7) должен вернуться в исходное положение. Механизм взвода и спусковой механизм (поз. 9, 10, 11) должны работать без заеданий.

6.11. Для предотвращения произвольного поворота рамы под пулемет (поз. 17) установить упор-фиксатор (поз. 5).

6.12. Проверить холостую механизм взвода. После взвода пулемета собачка взвода (поз. 7) должна вернуться в исходное положение. Нажать спусковую гашетку. Спусковой механизм должен работать без заеданий.

6.13. Неисправный пулемет к установке не допускается.



ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ

Транспортировка изделия может осуществляться всеми видами транспорта. Во избежание повреждений перевозку необходимо производить с надежной фиксацией груза и защитой от атмосферных осадков.

Хранение изделия производится в сухом помещении.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок

12 месяцев со дня подписания сторонами акта приема-передачи

Гарантия не действует, если изделие используется не по назначению или хранится при ненадлежащих условиях.

Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные нарушением правил эксплуатации, самостоятельной разборкой или механическим воздействием.

При обнаружении неисправности эксплуатацию прекратить и передать изделие производителю для диагностики.



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ ИЗДЕЛИЯ

Турель под пулемет КПВТ 14,5 мм, серийный номер _____, изготовлена согласно требованиям конструкторской документации и признана годной к эксплуатации.

9

Контролер ОТК

МП

личный штамп

год, месяц, число

МП

поставщик

Дата изготовления

год, месяц, число



КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица А.1.

Комплектность



№	Наименование	Изображение	Размер, м	Кол-во, шт	Масса, кг
1	Рама под пулемет		0,8 × 0,7 × 0,7	1	80
2	Стойка		0,8 × 0,7 × 0,7	1	96



КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица А.1.

Комплектность

№	Наименование	Изображение	Размер, м	Кол-во, шт	Масса, кг
3	Короб для Б/К		0,5 × 0,2 × 0,2	1	7
4	Короб для пустых лент		0,3 × 0,2 × 0,2	1	3
5	Паспорт		-	1	-